

Pano 55 s

Schmid
MADE IN GERMANY

Details

- Kamineinsatz 1-seitig offen, Panorama-Front
- 5545 - Höhe 45 cm
5551 - Höhe 51 cm
5557 - Höhe 57 cm
- Selbstschließende Tür
- Untere Scheibenspülung einstellbar
- Standard-Innenauskleidung: Schamotte, glatt
- Hochwertige Gusskuppel, sämtliche Teile beweglich, verstellbar von 0 - 90°
- Bauhöhe einfach und schnell verstellbar
- Leicht zerlegbar für den Transport

Technische Daten

Nennwärmeleistung	7 kW
Wärmeleistungsbereich	3,4-8,7 kW
Wirkungsgrad	>78 %
Dämmstärke (bezogen auf SILCA® 250KM)	60 mm
Verbrennungsluftstutzen	125 mm
empfohlene Scheitholzlänge	33 cm
Gewicht	170-190 kg
Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe	35 %
Wärmeabgabe: konvektive Leistung	65 %

Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384
(Betrieb geschlossen)

Wertetriple bei NWL	Abgasmassenstrom	5,9 g/s
	Abgastemperatur	340 °C
	Förderdruck, min.-max.	12-20 Pa



Pano 55 mit schwenkbarer Front

Standard



Optional



Zubehör



Energielabel nach
(EU) 2015/1186




1. BImSchV
Stufe 2




Made in Germany



Frontansicht M 1:20

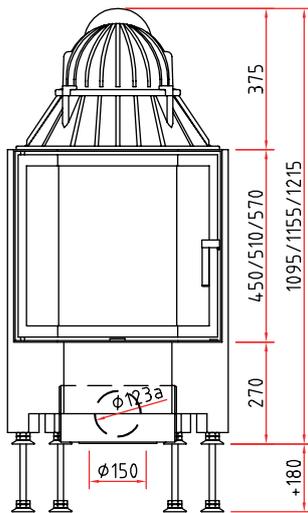

Seitenansicht M 1:20

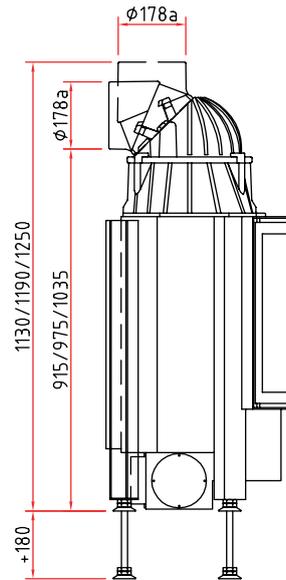

Draufsicht M 1:10

