



MADE IN GERMANY



Korpus Limestone

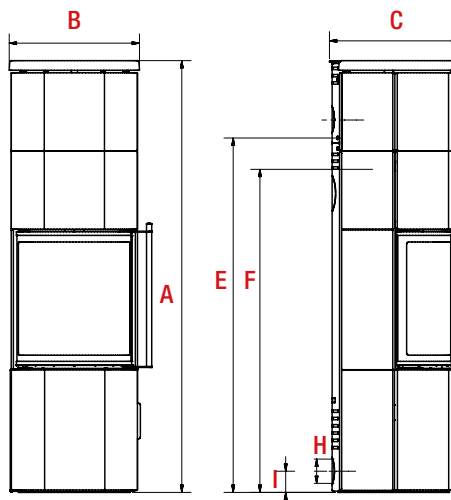

NEXUS XL Kachel | Limestone | Speckstein

Technische Werte

Nennwärmeleistung	7,0 kW
Nennwärmeleistung Wasser	-
Nennwärmeleistung Luft	-
Wärmeleistungsbereich	3,5 - 7,4 kW
Energieeffizienzklasse	A+

Maße und Gewichte

Höhe in cm ca.	178	A
Breite in cm ca.	Ø 54	B
Tiefe in cm ca.	Ø 54	C
Hinterkante bis Mitte oberer Abgasstutzen in cm ca.	26	D
Höhe bis Oberkante Rohrstutzenanschluss oben in cm ca.	133	E
Höhe bis Unterkante Rohrstutzenanschluss hinten in cm ca.	116	F
Seitenabstand bis Mitte oberer Abgasstutzen in cm ca.	-	
Rohrstutzen-Durchmesser in cm ca.	15	G
Externer Verbrennungsluftstutzen / Anschlussdurchmesser in cm ca.	Ø 10	H
Höhe bis Mitte Luftstutzen in cm ca.	9	I
Feuerraumbreite in cm ca.	Ø 33	
Mindest-Wandabstand seitlich / hinten / Bereich Sichtfenster in cm ca.	40 10 80	
Gewicht in kg ca.	Kachel 241 Limestone 250 Speckstein 283	

Brennstoffe

Geeignete Brennstoffe	Scheitholz Holzbriketts Braunkohlebriketts
-----------------------	---

Raumheizvermögen*

Raumheizvermögen ca.	59 - 148 m³
----------------------	-------------

Wichtige Daten für die Schornsteinbemessung**

Abgasmassenstrom	7,5 g/sek.
Abgasstutzenatemperatur	288°C
Abgastemperatur	260°C
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung	12 Pa
Staub	< 40 mg / m³
CO-Wert	< 1250 mg / m³
Wirkungsgrad	80,9 %
Prüfung	EN 13240

Anforderungen der BStV München und Regensburg, FBStVO Stadt Aachen	ja
BImSchV Stufe 2	ja
Österreich § 15 a-BVG	ja
VKF/LRV 2011 (Zertifikatnummer CH)	-
DIBT-Zulassungs-Nr.	-

Die angegebenen Maße und Gewichte sind unverbindliche Circa-Maße. Abweichungen von Maß- und Gewichtsangaben, Fertigungstoleranzen, Konstruktionsänderungen sowie Druckfehler sind jederzeit möglich und bleiben vorbehalten.

In weiteren Farben erhältlich:

Farbe	Bezeichnung
	Kachel 46 seidenweiß
	Kachel 45 weiss-glänzend, Struktur
	Kachel graphit, Struktur
	Speckstein