


Alle Anschlüsse mit
Innengewinde Rp
Anschlüsse WT mit
Außengewinde R

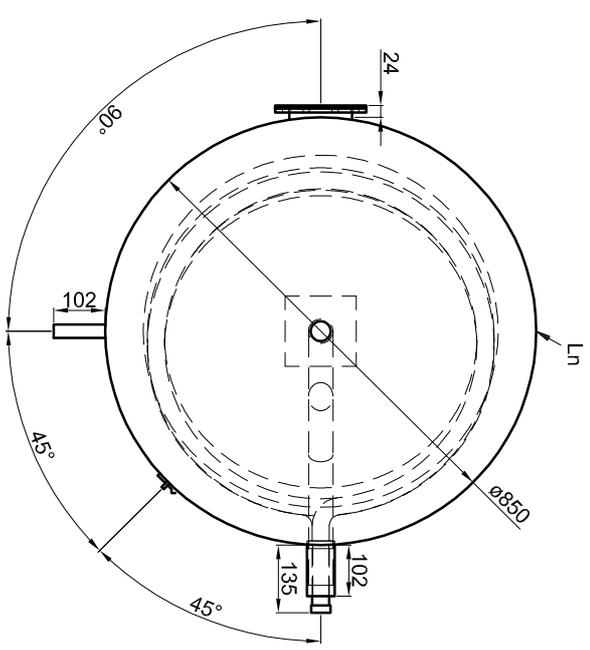

Materialstärken:
Mantelblech: 2,0 mm
Klöpferböden: 2,5 mm

Materialstärken sind nicht dargestellt!

Betriebsangaben:

Behälter:
Nennvolumen: 968 l
zulässiger Druck (p_s): 10,0 bar
Prüfdruck (p_T): 13,0 bar
zulässige Temperatur (t_s): 0 - 95 °C
zulässiges Medium: Trinkwasser
Gewicht: 190 kg
Korrosionsschutz: tauchgebeizt und passiviert

Glattrohr-Wärmetauscher unten:
Übertragungsfläche: 2,8 m²
Inhalt: 19,5 l
zulässiger Druck (p_s): 25,0 bar
zulässige Temperatur (t_s): 0 - 110 °C
zulässiges Medium: Wasser/Glykol
Gewicht: 1,4571

TWL-Technologie GmbH
Im Gewerbegebiet 2 - 12
D-92271 Freihung
www.twl-technologie.de

Gezeichnet: Julian Klier	Datum: 01.09.2016	Maßstab: M 1:15
Edelstahl-Standspeicher Typ ES 1000		
Art-Nr. ES.1000		