
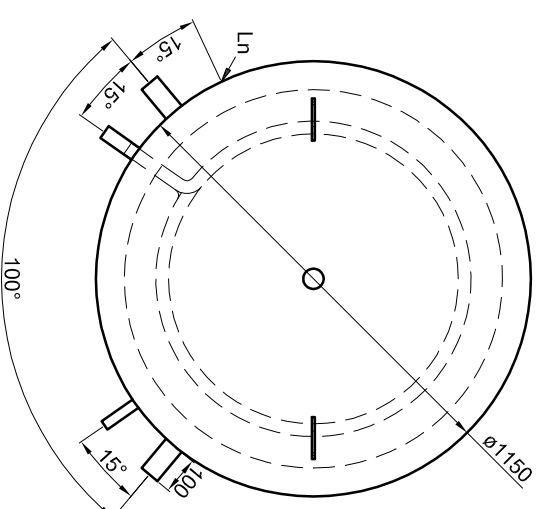


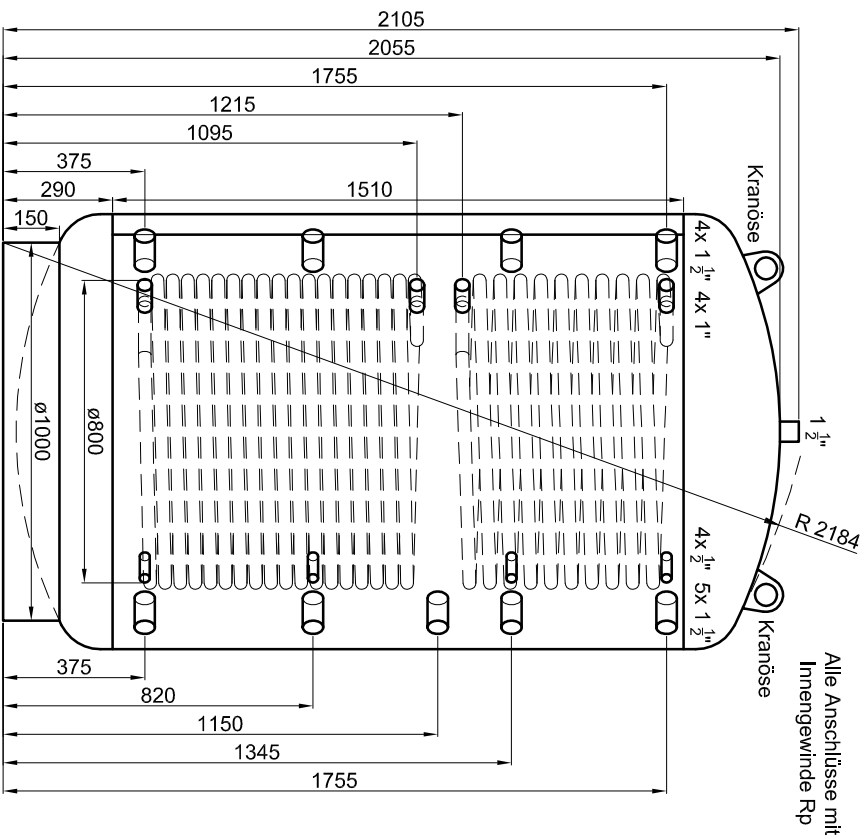

Betriebsangaben:

Behälter:

Nennvolumen:
zulässiger Druck (p_s):
Prüddruck (p_T):
zulässige Temperatur (T_s):
zulässiges Medium:
Gewicht:
Werkstoff:
Korrosionsschutz:

außen beschichtet

Glattrohr-Wärmetauscher unten:

Übertragungsfläche:

Inhalt:

zulässiger Druck (pS):

zulässige Temperatur (TS):

zulässiges Medium:

Werkstoff:

Wasser

S2

4,8 m²
30,2 l
16,0 bar
0 - 110 °C
Wasser/Glykol
S235JR+AR

Glattrohr-Wärmetauscher oben:

1,848 l	Übertragungsfläche:	2,7 m²
3,0 bar	Inhalt:	16,9 l
4,5 bar	zulässiger Druck (p _s):	16,0 bar
0 - 95 °C	zulässige Temperatur (t _s):	0 - 110 °C
Wasser	zulässiges Medium:	Wasser/Glykol
364 kg	Werkstoff:	S235JR+AR

Materialstärken:

Mantelblech:	3,0 mm
Klöpferböden:	4,0 mm

Materialstärken sind nicht dargestellt!

TWL-Technologie GmbH
 Im Gewerbegebiet 2 - 12
 D-92271 Freihung
 www.twl-technologie.de

Art-Nr. PR2 2000

Pufferspeicher Typ PR-2 2000

Gezeichnet: Julian Klier	Datum: 01.09.2016	Maßstab: M 1:20
-----------------------------	----------------------	--------------------