



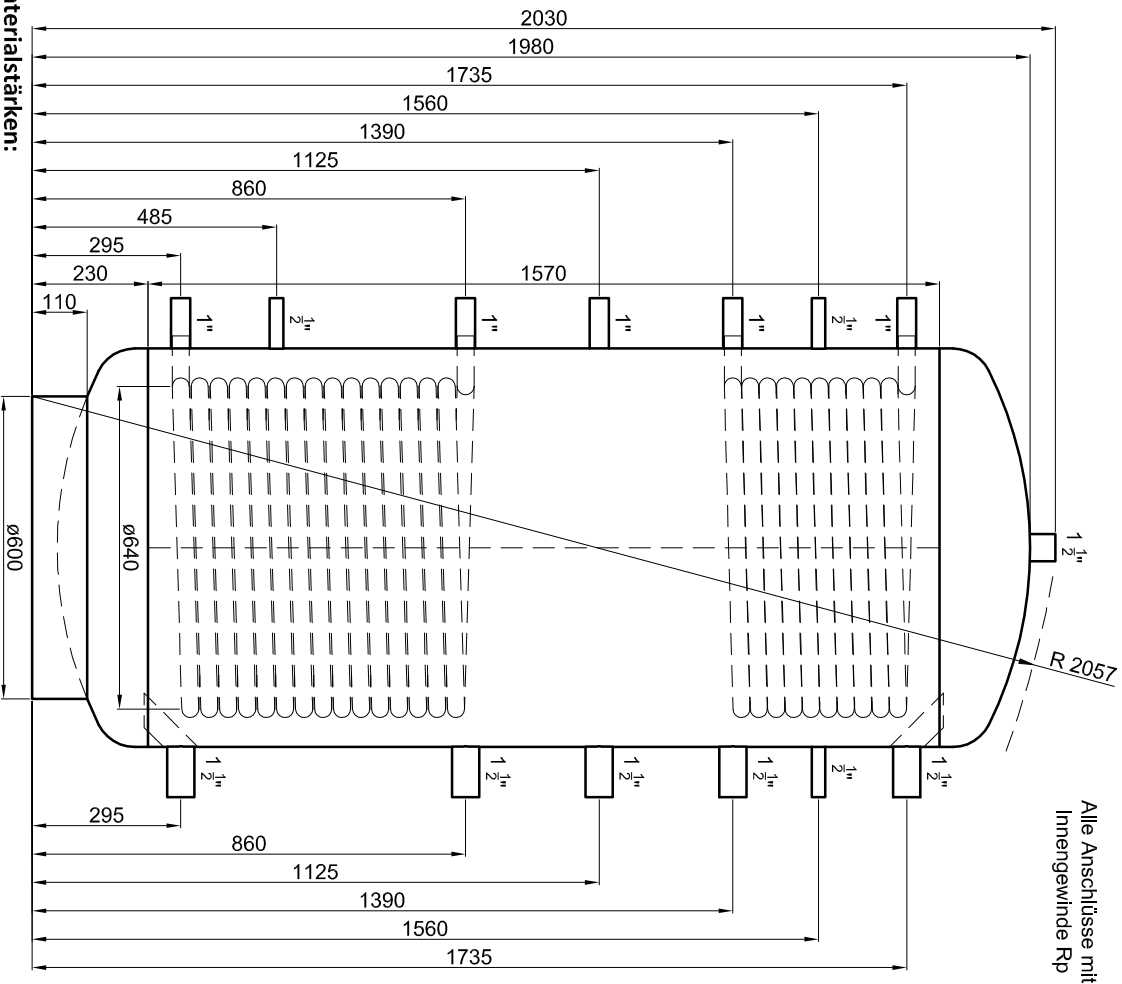

Alle Anschlüsse mit
Innengewinde Rp

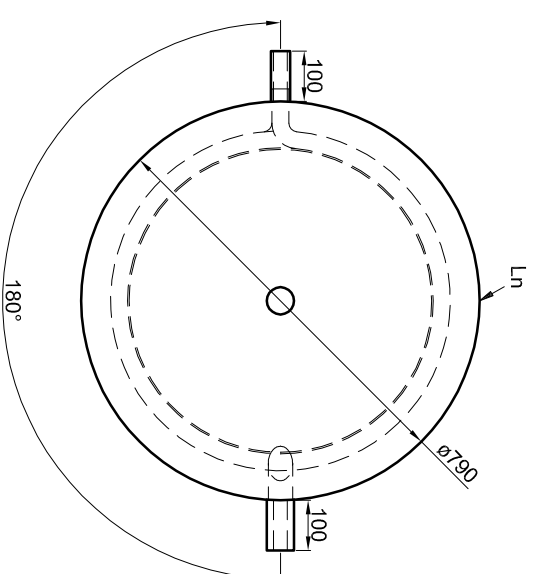

Betriebsangaben:

Behälter:	Nennvolumen:	836 l	Übertragungsfläche:	2,1 m ²
	zulässiger Druck (rS):	4,5 bar	Inhalt:	20,1 l
	Prüfdruck (pT):	6,0 bar	zulässiger Druck (rS):	16,0 bar
	zulässige Temperatur (rS):	0 - 95 °C	zulässige Temperatur (rS):	0 - 110 °C
	zulässiges Medium:	Wasser	zulässiges Medium:	Wasser/Glykol
	Gewicht:	212 kg	Werkstoff:	S235JR+AR
	Werkstoff:	S235JR+AR		
	Korrosionsschutz:	außen beschichtet		

Glattröh-Wärmetauscher	unten:
Übertragungsfläche:	3,2 m ²
Inhalt:	20,1 l
zulässiger Druck (rS):	16,0 bar
zulässige Temperatur (rS):	0 - 110 °C
zulässiges Medium:	Wasser/Glykol
Werkstoff:	S235JR+AR

Materialstärken:
Mantelblech: 2,5 mm
Körperböden: 3,0 mm

Materialstärken nicht berücksichtigt!

TWL-Technologie GmbH
Im Gewerbegebiet 2 - 12
D-92271 Freihung
www.twl-technologie.de

Gezeichnet:	Datum:	Maßstab:
Julian Klier	01.09.2016	M 1:15
Pufferspeicher Typ PR-2 1000		
Art-Nr. PR2.1000		