



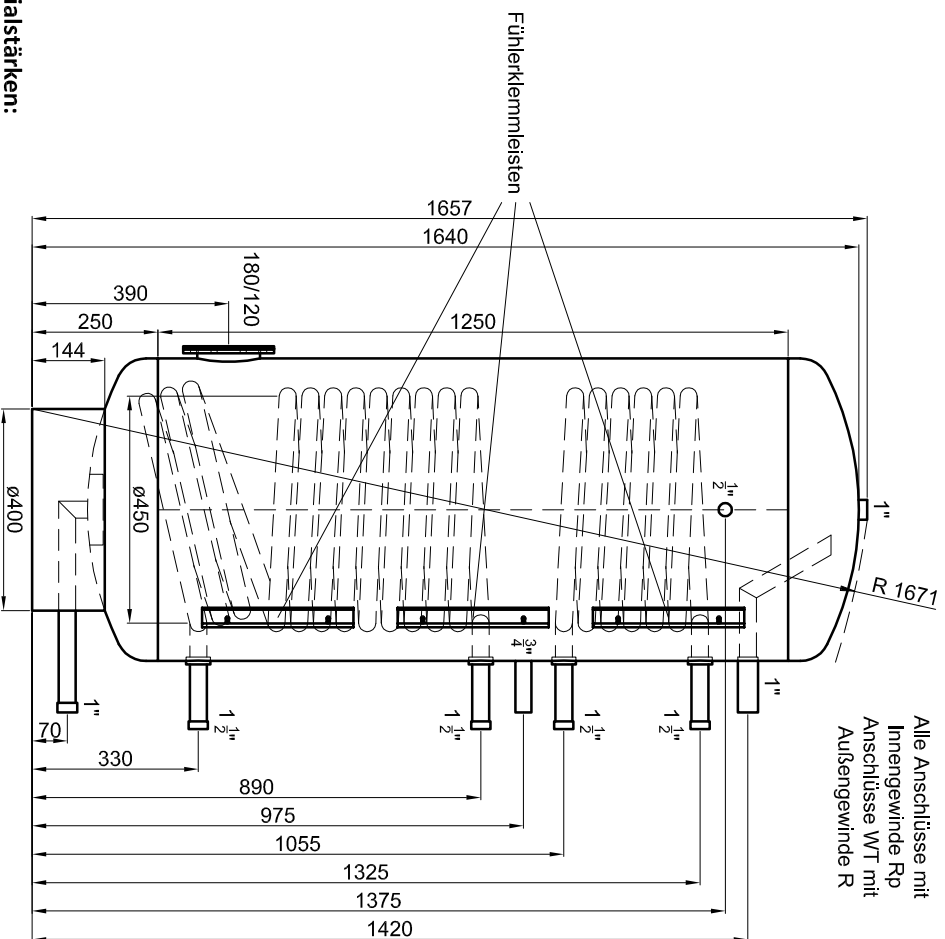

Alle Anschlüsse mit
Innengewinde Rp
Anschlüsse WT mit
Außengewinde R

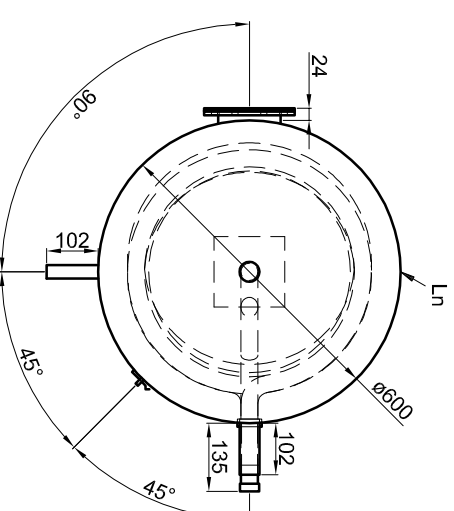

Betriebsangaben:

Behälter:

Nennvolumen:	375 l	Übertragungsfläche:	0,9 m²
zulässiger Druck (p _s):	10,0 bar	Inhalt:	6,3 l
Prüfdruck (p _{PT}):	13,0 bar	zulässiger Druck (p _s):	25,0 bar
zulässige Temperatur (t _s):	0 - 95 °C	zulässige Temperatur (t _s):	0 - 110 °C
zulässiges Medium:	Trinkwasser	zulässiges Medium:	Wasser/Glykol
Gewicht:	115 kg	Werkstoff:	1,4571
Werkstoff:	1,4571/1,4404		
Korrosionsschutz:	tauchgebeizt und passiviert		

Glattröhr-Wärmetauscher unten:

Übertragungsfläche:	1,8 m²
Inhalt:	12,5 l
zulässiger Druck (p _S):	25,0 bar
zulässige Temperatur (T _S):	0 - 110 °C
zulässiges Medium:	Wasser/Glykol
Werkstoff:	1,4571

Glattröhr-Wärmetauscher oben:

Übertragungsfläche:	0,9 m ²
Inhalt:	6,3 l
zulässiger Druck (p _s):	25,0 bar
zulässige Temperatur (t _s):	0 - 110 °C
zulässiges Medium:	Wasser/Glykol
Werkstoff:	1,4571

Materialstärken:

Mantelblech:	1,5 mm
Klöpferböden:	2,0 mm

Materialstärken sind nicht dargestellt!

TWL-Technologie GmbH
 Im Gewerbegebiet 2 - 12
 D-92271 Freihung
 www.twl-technologie.de

Art-Nr. ESO.0400

Bezeichnet: Julian Klier	Datum: 01.09.2016	Maßstab: M 1:15
-----------------------------	----------------------	--------------------