
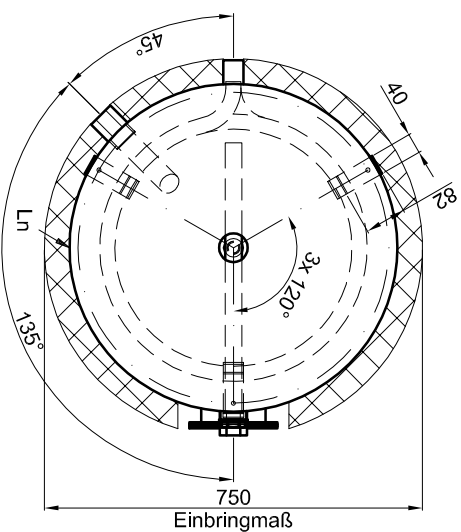


Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.
Maßangaben können eine Toleranz von +/- 5 mm aufweisen!

Materialstärken:
Mantelblech: 4,0 mm
Körperböden: 4,0 mm
Materialstärken sind nicht dargestellt!

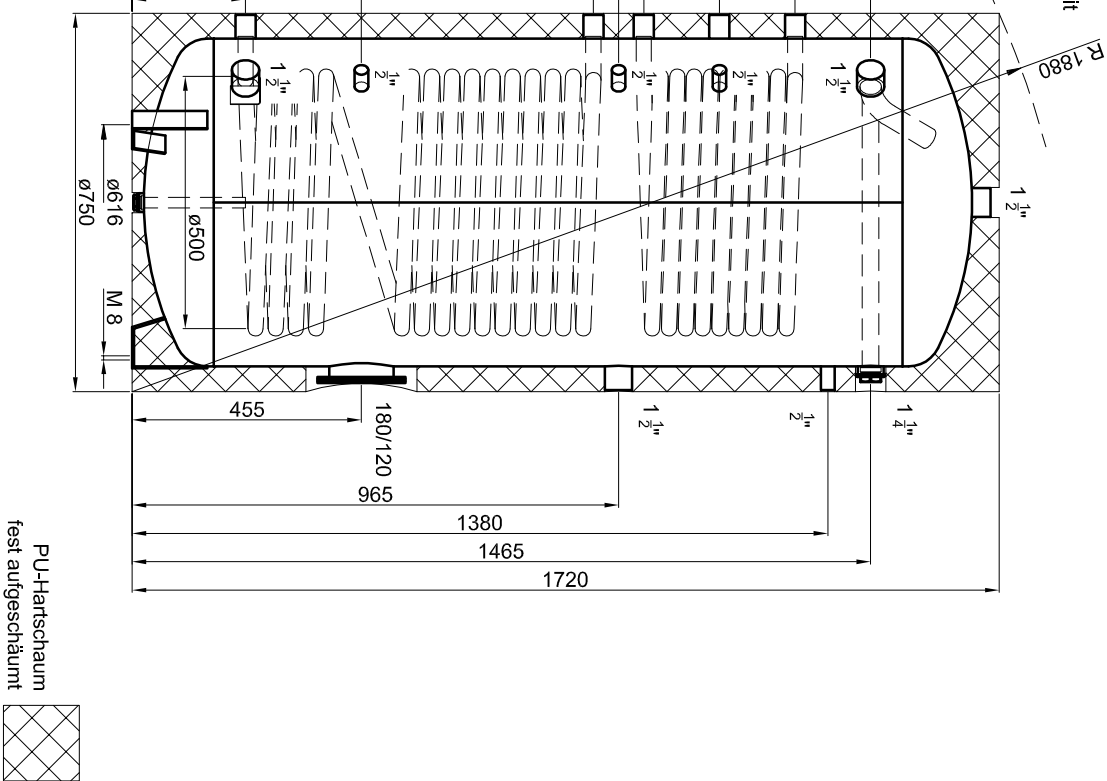

Betriebsangaben:

Behälter:	Nennvolumen:	475 l	Glattrohr-Wärmetauscher oben:	Übertragungsfläche:	1,3 m ²
	zulässiger Druck (PSI):	10,0 bar		Inhalt:	11,7 l
	Prüfdruck (PT):	15,0 bar		zulässiger Druck (PSI):	16,0 bar
	zulässige Temperatur (TS):	0 - 95 °C		zulässige Temperatur (TS):	0 - 110 °C
	zulässiges Medium:	Trinkwasser		zulässiges Medium:	Wasser/Glykol
	Gewicht:	192 kg		Werkstoff:	S235JR+AR
	Werkstoff:	S235JR+AR			
	Korrosionsschutz:	innen emaillet, außen beschichtet			

Glattrohr-Wärmetauscher unten:	Übertragungsfläche:	2,1 m ²
	Inhalt:	11,7 l
	zulässiger Druck (PSI):	16,0 bar
	zulässige Temperatur (TS):	0 - 110 °C
	zulässiges Medium:	Wasser/Glykol
	Werkstoff:	S235JR+AR

TWL-Technologie GmbH
Im Gewerbegebiet 2 - 12
D-92271 Freising
www.twl-technologie.de

Gezeichnet:	Datum:	Maßstab:
Julian Klier	01.09.2016	M 1:15
Emaillierter Solarspeicher Typ SO 500		
Art-Nr. SO.0500		