



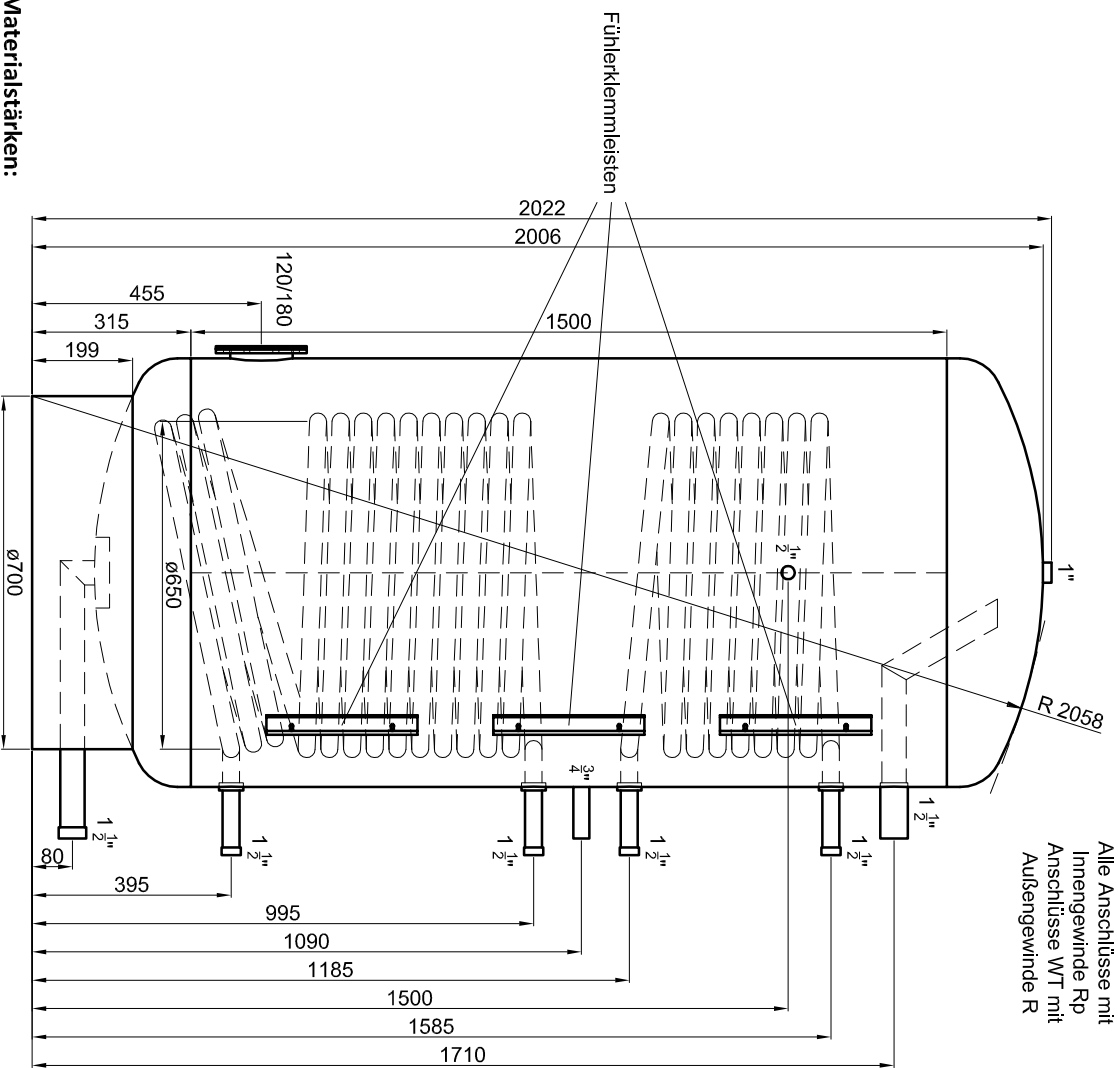

Alle Anschlüsse mit
Innengewinde Rp
Anschlüsse WT mit
Außengewinde R

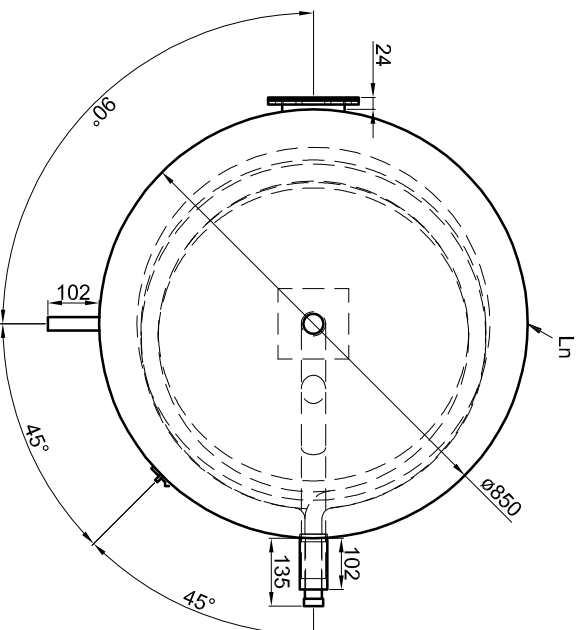

Betriebsangaben:

Behälter:		
Nennvolumen:	954 l	Übertragungsfläche:
zulässiger Druck (PSI):	10,0 bar	Inhalt:
Prüfdruck (P _T):	13,0 bar	zulässiger Druck (PSI):
zulässige Temperatur (TS):	0 - 95 °C	zulässige Temperatur (TS):
zulässiges Medium:	Trinkwasser	zulässiges Medium:
Werkstoff:	210 kg	Werkstoff:
Korrosionsschutz:	1,457/1,4404	Werkstoff:
	tauchgebeizt und	
	passiviert	

Glattrohr-Wärmetauscher	oben:
Übertragungsfläche:	2,8 m ²
Inhalt:	19,5 l
zulässiger Druck (PSI):	25,0 bar
zulässige Temperatur (TS):	0 - 110 °C
zulässiges Medium:	Wasser/Glykol
Werkstoff:	1,4571

Materialstärken:
Mantelblech: 2,0 mm
Körperböden: 2,5 mm
Materialstärken sind nicht dargestellt!

TWL-Technologie GmbH Im Gewerbegebiet 2 - 12 D-92271 Freihung www.twl-technologie.de	Gezeichnet: Julian Klier	Datum: 01.09.2016	Maßstab: M 1:15
Edelstahl-Solarspeicher Typ ESO 1000			Art-Nr. ESO.1000