



S-Thermatik NEO

Nehmen Sie die neueste Entwicklungsstufe der Abbrandsteuerung selbst in die Hand!



Weitere Informationen auf www.spartherm.com



Produkt-Profil S-Thermatik NEO



Die S-Thermatik NEO ist mit allen ehemaligen und aktuellen Motoren, Fühlern und Türschaltern zu 100% kompatibel. Daher ist auch eine Aufrüstung jedweder bestehender Anlage auf eine NEO Steuerung möglich. Bei Kaminofenanwendungen arbeitet die NEO ohne Display. Dort gibt es wieder die bekannte Funktionskontroll-LED.

Vorteile der neuen S-Thermatik NEO:

- Menüführung in neun Sprachen verfügbar: DE, GB, NL, FR, IT, ES, CZ, PL, S
- Darstellung des Verbrennungsfortschritts und des Nachlegezeitpunkts in einem Fortschrittsbalken im Hauptbildschirm
- Optisches und akustisches Signal zum Nachlegen
- Bei Stromausfall fährt der Luftstellhebel automatisch in eine sichere Position. Es kann händisch weitergeheizt werden. Bis zur Wiederkehr der Spannung ist kein Eingriff des Benutzers in die Steuerung notwendig.
- Kein Verteilerkasten mehr, alle Leitung führen direkt ohne Zwischenstecker zur NEO-Steuerung
- Geringer Installationsaufwand; minimaler Platzbedarf
- Ankopplung an fernbedienbaren Öffnungsmechanismus für hochschiebbare Feuerraumtüren (SESAM) möglich
- Bluetooth-Verbindung zu Mobilgeräten. Für Smartphones und Tablets ist eine **kostenlose App** (Android und IOS) verfügbar, die den Status der NEO anzeigt und deren Bedienung ermöglicht

Technische Daten


Display

Abmessungen (B x H x T):	147 x 99 x 21 mm, ohne Stecker
Montagedose Wandinbau:	min. 140 x 83 x 32 mm
Bildschirm:	4,3 Zoll (11cm)
Schutzart:	IP 50 (staubgeschützt)
Displaykabel:	5 m; Stecker RJ12 beidseitig
Farbgebung:	Schwarz oder Weiß

Steuerung

Abmessungen (L x B x H):	147 x 113 x 33 mm, ohne Stecker
Schutzart:	IP 20 (fingersicher)
Leistungsaufnahme:	Max. 8 W im Betrieb, ca. 5 W im Standby
Betriebsspannung:	100–240 V; 50 Hz

Ausführung Schwarz

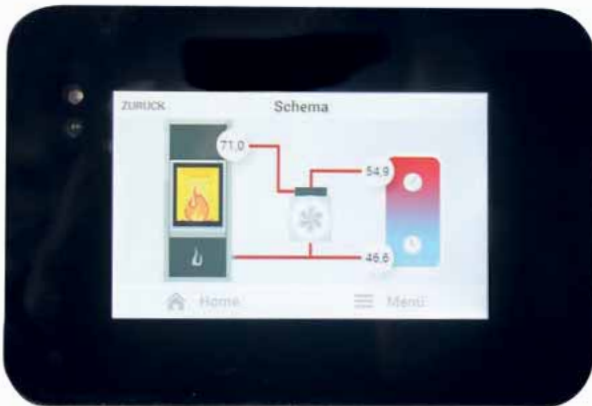

Ausführung Weiß



Eingänge:

- 1 x Abgasfühler K-Type
- 3 x PT1000 Fühler für Wasseranwendungen
- 2 x Türkontaktschalter
- 1 x Raumtemperaturfühler
- 1 x Netzspannung
- 1 x Differenzdruckwächter SUSI II Schnittstelle

Ausgänge:

- 1 x Umwälzpumpe
- 2 x frei programmierbare Relais (je 1 Wechsler-Kontakt 5A)
- 1 x Display
- 1 x Funktionskontroll-LED
- 1 x Servomotor
- 1 x Federrückzug-Motor
- 1 x Erdungsanschluss

**Haben Sie noch Fragen oder Wünsche? Wir sind für Sie da:
Service-Hotline 0180 594 41 94**

14 Cent/Minute inkl. MwSt. aus den deutschen Festnetzen, max. 42 Cent/Minute inkl. MwSt. aus den deutschen Mobilfunknetzen

SPARTHERM Feuerungstechnik GmbH · Maschweg 38 · D-49324 Melle · Tel. +49 (0) 5422 9441 0 · Fax +49 (0) 5422 9441 14 · info@spartherm.com · www.spartherm.com

