
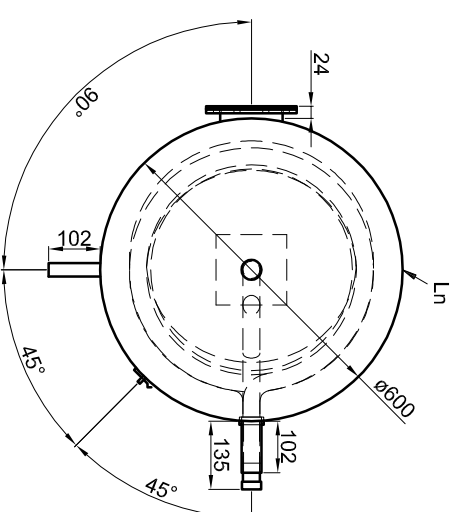


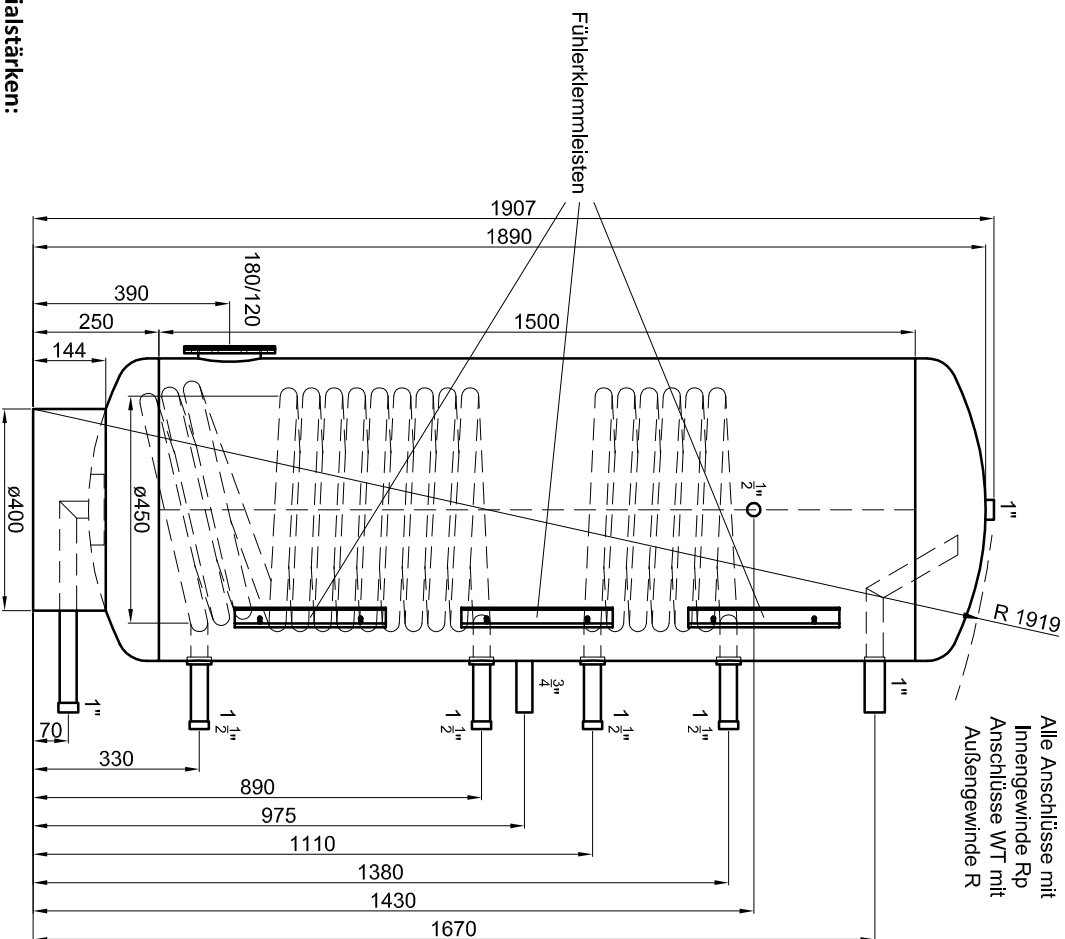

Betriebsangaben:

Behälter:		Glattrohr-Wärmetauscher oben:	
Nennvolumen:	452 l	Übertragungsfläche:	1,8 m ²
zulässiger Druck (rs):	10,0 bar	Inhalt:	12,5 l
Prüfdruck (pT):	13,0 bar	zulässiger Druck (rs):	25,0 bar
zulässige Temperatur (rs):	0 - 95 °C	zulässige Temperatur (rs):	0 - 110 °C
zulässiges Medium:	Trinkwasser	zulässiges Medium:	Wasser/Glykol
Gewicht:	120 kg	Werkstoff:	1,4571
Korrosionsschutz:	1,4571/1,4404		
	tauchgebeizt und passiviert		

Materialstärken:

Mantelblech: 1,5 mm

Körperböden: 2,0 mm

Materialstärken sind nicht dargestellt!

TWL-Technologie GmbH
Im Gewerbegebiet 2 - 12
D-92271 Freihung
www.twl-technologie.de

Gezeichnet:	Datum:	Maßstab:
Julian Klier	01.09.2016	M 1:15
Edelstahl-Solarspeicher Typ ESO 500		
Art-Nr. ESO.0500		